


# ZFC16

Zwo4 Adapter für / for  
Robbe/Futaba FC16  
Boat'n Truck

## Technische Daten / Specification


Akkuspannung: 8 Zellen NC/NiMH  
Operating voltage: 8 Cells Radio Battery

Abmessungen:  
Dimensions: 50 x 19 x 11mm

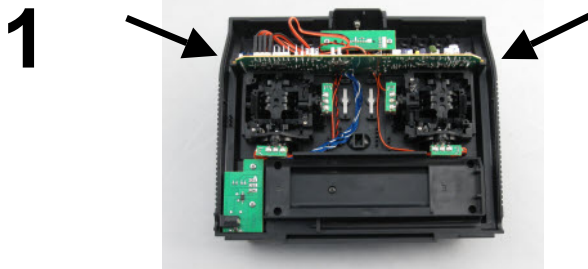


Sendergehäuse öffnen und die Senderplatte vorsichtig aus der seitlichen Führung herausziehen.

*Open your radio and carefully pull out the circuit board.*

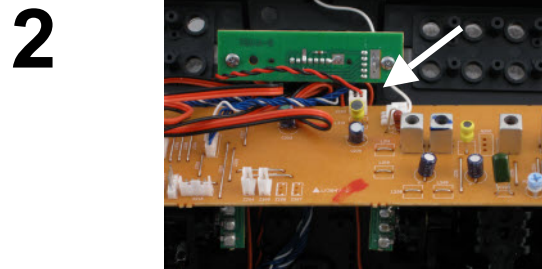


Den Stecker mit dem rot/schwarzem Akkukabel abziehen.  
*Remove the battery connector with the red and black wires.*

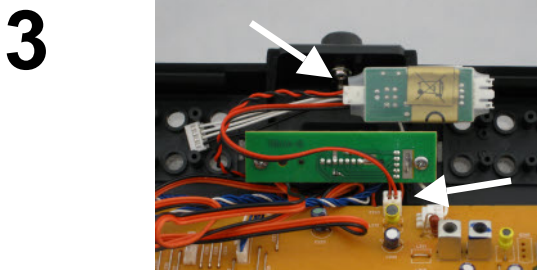


Das Akkukabel in den Adapter stecken und das rot/schwarze Kabel vom Adapter mit der Platine verbinden.

*Connect the battery to the adaptor. Connect the adaptor to the circuit board as shown.*

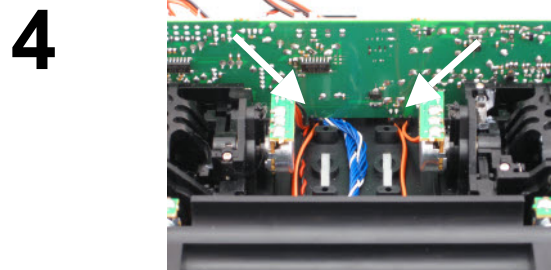

Senderplatte zurück in die Führungen schieben. Vorsicht: Dabei die Kabel unter der Platine nicht einquetschen.

*Reinstall the circuit board. Be careful not to bend the wires underneath the board.*

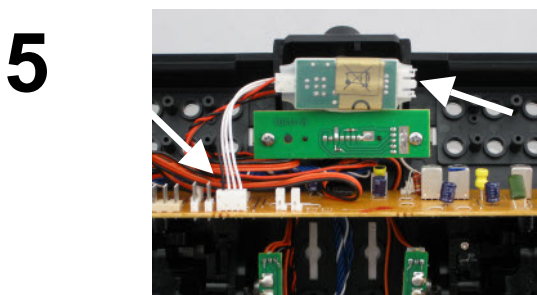

Das vieradrige Kabel mit dem Stecker auf der Senderplatte verbinden. Das Zwo4F-Modul wird dann am Adapter angeschlossen.

*Connect the four wire cable to the circuit board. The Zwo4F module can now be connected to the adaptor.*


**Wichtig beim Anschluß von Multiswitch/Multipropmodulen:**

Der linke Multi-In Stecker ist für Kanal 8 zuständig, der rechte Stecker für Kanal 7! Vergessen Sie nicht, nach dem Einbau eines Moduls den gewählten Kanal im Menüpunkt "MULT" zu aktivieren:

"INH" = inhibited = abgeschaltet

"ON" = aktiviert

Sehr wichtig: Nach dem Einbau, Ausbau oder einem Umbau eines Multimoduls müssen alle Zwo4 Empfänger neu gebunden werden. Ansonsten wird der Multi-Kanal im Empfänger u.U. nicht korrekt erkannt.

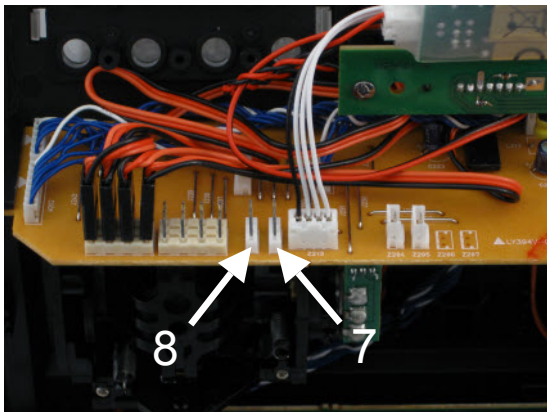

**Important note for users of multi modules:**

The left "Multi-In" connector is responsible for channel 8, the right connector for channel 7! If you install a multi module don't forget to program the channel accordingly. Set the "MULT" function for this channel to "ON".

**Very important:**

Whenever you install, remove or change settings of a multi module you have to re-bind all Servonaut Zwo4 receivers. Otherwise the receivers might not recognize a multi channel and the multi decoder might not work.

**Ein wichtiger Hinweis zum Umweltschutz:**

Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie bitte diese Geräte bei den kommunalen Sammelstellen. Die Abgabe dort ist kostenlos.

tematik GmbH - Servonaut  
WEEE-Reg.-Nr. DE 76523124

